HAIDL
FENSTER UND TÜREN

Den Unterschied erleben.

KURZANLEITUNG
HAIDL-Multisafe 4in1

FUNKTIONSPRÜFUNG

- Netzteil an Strom anschließen

Prüfung durch Autotest-Funktion

- Automatischer Prüfungsmechanismus um Verkabelung und Anschlüsse zum Motorschloss zu prüfen
- Eine Inbetriebnahme mit App ist nicht notwendig
- Anzahl der Tests ist nicht begrenzt
  Nur möglich im Auslieferungszustand
  - Code 123456 am Display eingeben
  - Mit Häkchen bestätigen
    Tür öffnet

RESET (Werkseinstellungen)

Black Box

- Black Box liegt geschützt im Innenbereich. Reset-Button auf Inneneinheit drücken (ca. 3 Sekunden) bis 2 Signaltöne schnell hintereinander abgespielt werden
- App SOREX SmartLock
- Über den ersten eingelernten Nutzer in der App: Einstellungen -> „Löschen“
- Reichweite des Geräts beachten

App SOREX SmartLock

- Einstellungen für 4in1 lassen sich über eine App steuern
- Eine App steht für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung

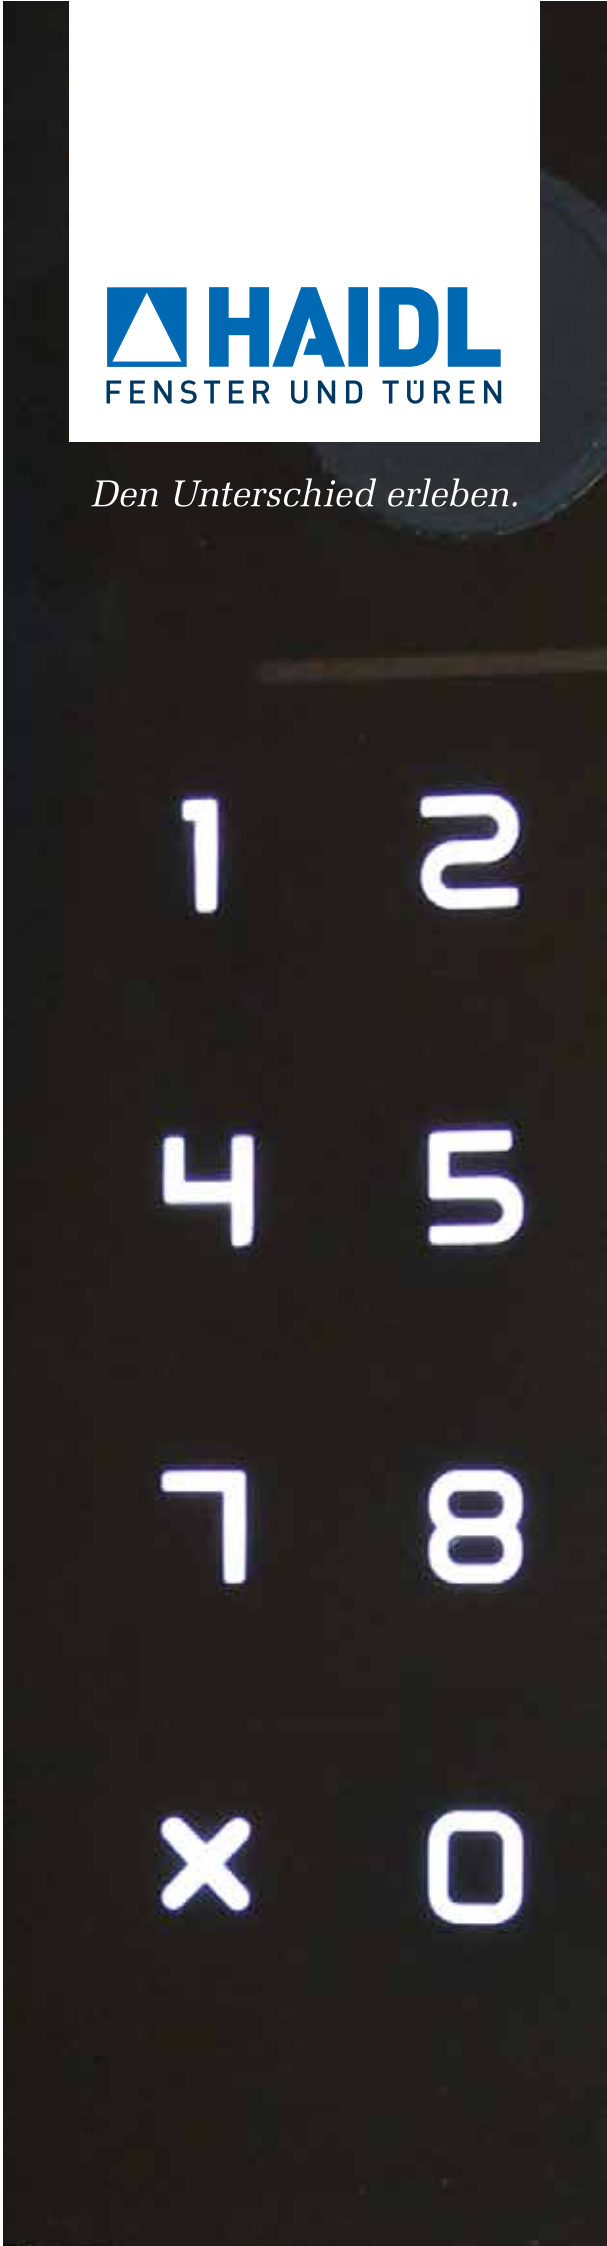

ANSCHLUSSPLÄNE
Schlösser

ANSCHLUSSPLAN MOTORSCHLOSS (BM)

grün/gelb = Eingang für externen potential-freien Kontakt (z. B. Entriegeln per Gegensprechanlage/ Taster Öffnen)
grau = mit Akkupack - an Klemme PFS
= ohne Akkupack - zusammen mit weiß auf +24 V DC klemmen

Hinweis! max. 40 m verlängerbar (min. 5 x 0,8 mm²)

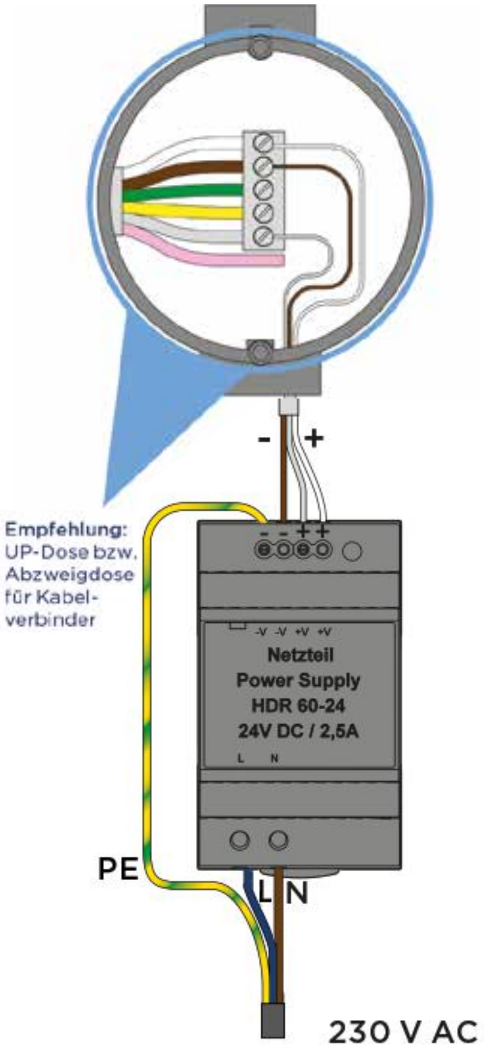

ANSCHLUSSPLAN SELBSTVERRIEGELDES (AV4)
Halbautomatikschloss mit A-Öffner

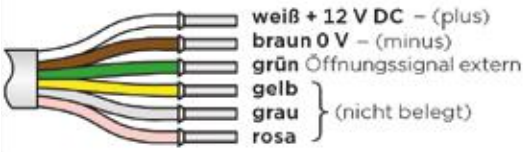

grün/weiß = Eingang für externen potentialfreien Kontakt (z. B. Entriegeln per Gegensprechanlage/ Taster Öffnen)

Hinweis! max. 40 m verlängerbar (min. 0,8 mm²)

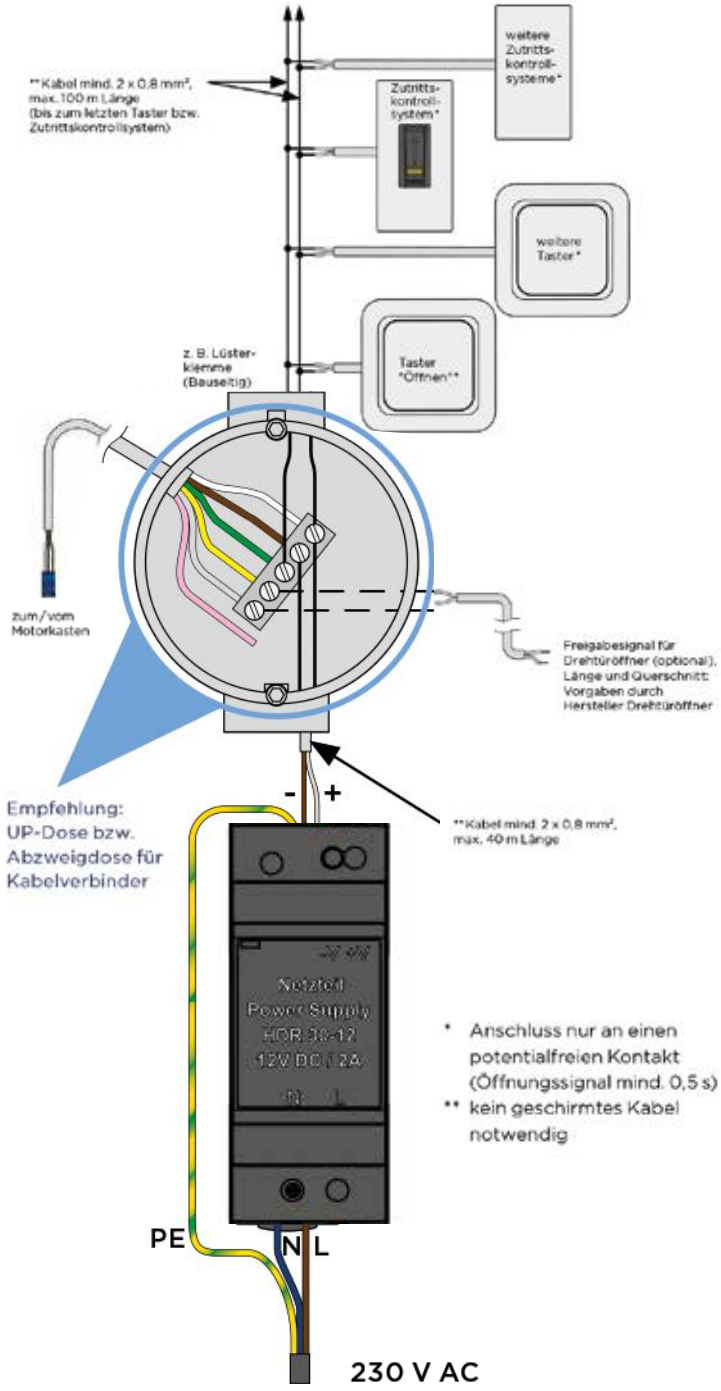

* Anschluss nur an einen potentialfreien Kontakt (Öffnungssignal mind. 0,5 s)
** kein geschirmtes Kabel notwendig